




COMPONENTS

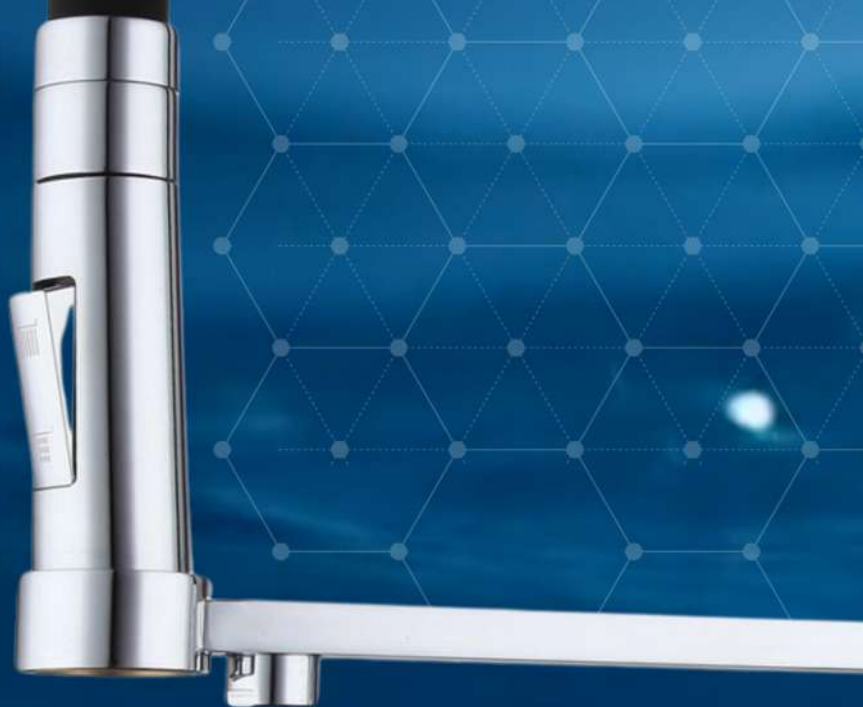

CATALOGO RUBINETTERIA TAPS CATALOGUE

Modelli da 1 a 5 Vie | From 1 to 5 Way Models

welcome in the
COMPONENTS
world

INDICE | INDEX

Pag. | Capitolo / Chapter

05	Chi Siamo / About
06	Rubinetteria / Faucet Acquaviva Components
07	Perché Trattare L'acqua / Why Treating Water
08	Tabelle Di Conversione / Conversion Tables
09	Rubinetti A 1 Via / 1-Way Taps
17	Rubinetti A 2 Vie / 2-Way Taps
22	Rubinetti A 3 Vie / 3-Way Taps
36	Rubinetti A 4 Vie / 4-Way Taps
40	Rubinetti A 5 Vie / 5-Way Taps
44	Rubinetti Abbattibili / Folding Faucets
49	Accessori E Ricambi / Accessories And Spare Parts
53	Certificazioni Di Qualità / Quality Certifications
54	Condizioni Generali Di Vendita / Terms Of Sales



Funzionalità e Design per Ogni Esigenza

Chi siamo

Acquaviva Components nasce nel 2025 come società del gruppo Acquaviva S.p.A., con una missione chiara: fornire componentistica idraulica affidabile e di qualità ai costruttori e agli operatori del settore water treatment.

L'azienda sviluppa e fornisce una gamma completa di componenti progettati per l'integrazione in sistemi di trattamento e distribuzione dell'acqua, destinati ad applicazioni professionali e industriali. Ogni prodotto è concepito per garantire elevati standard tecnici, sicurezza dei materiali e conformità alle normative.

Acquaviva Components affianca i propri clienti nella scelta delle soluzioni più idonee, offrendo supporto tecnico e continuità di fornitura, nel pieno rispetto dei ruoli della filiera. La ricerca di soluzioni efficienti e sostenibili rappresenta un valore centrale, a supporto dello sviluppo di impianti finali orientati alla qualità dell'acqua e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Functionality and Design for Every Need

Know-How and Expertise

The Value of Experience.

We are not just salespeople, we are technicians. With over 30 years of history from the founding members and the team in the sector, we offer deep consultancy and detailed knowledge of every single component, supporting the customer in making the best technical choice.

Operational Efficiency

The Value of Speed.

We know that in B2B business, timing is crucial. We are committed to ensuring quick responses, streamlined logistics, and immediate availability, to be the partner that never slows down your production.

Technical Reliability

The Value of Quality.

We select and distribute only products, filters, and components that guarantee high standards and durability. Our quality is the assurance that allows builders to install safe and high-performing systems.

Know-How e Competenza

Il valore dell'Esperienza.

Non siamo semplici venditori, siamo tecnici. Forti di oltre 30 anni di storia dei soci fondatori e del team nel settore, offriamo una consulenza profonda e una conoscenza dettagliata di ogni singolo componente, supportando il cliente nella scelta tecnica migliore.

Efficienza Operativa

Il valore della Velocità.

Sappiamo che nel business B2B i tempi sono cruciali. Ci impegniamo a garantire risposte rapide, logistica snella e disponibilità immediata, per essere il partner che non rallenta mai la tua produzione.

Affidabilità Tecnica

Il valore della Qualità.

Selezioniamo e distribuiamo solo prodotti, filtri e componenti che garantiscono standard elevati e durevolezza. La nostra qualità è la garanzia che permette ai costruttori di installare impianti sicuri e performanti.

About

Acquaviva Components was founded in 2025 as a company of the Acquaviva S.p.A. group, with a clear mission: to provide reliable and high-quality hydraulic components to manufacturers and operators in the water treatment sector. The company develops and supplies a complete range of components designed for integration into water treatment and distribution systems, intended for professional and industrial applications. Each product is designed to ensure high technical standards, material safety, and compliance with regulations. Acquaviva Components supports its clients in choosing the most suitable solutions, offering technical support and continuity of supply, fully respecting the roles within the supply chain. The search for efficient and sustainable solutions represents a core value, supporting the development of final plants focused on water quality and reducing environmental impact.

RUBINETTERIA ACQUAVIVA COMPONENTS

Acquaviva Components offre un'ampia selezione di miscelatori da 1, 2, 3, 4 e 5 vie, adatti non solo per uso domestico ma anche per altre applicazioni, ideali in ogni situazione in cui si richieda l'erogazione di acqua trattata da un depuratore.

La continua ricerca di prodotti innovativi che uniscono funzionalità estrema, qualità dei materiali e design, si affianca alla volontà di presentare modelli sempre nuovi e alla moda, mantenendo elevati standard e prestazioni ottimali nel tempo. Ogni miscelatore di Acquaviva Components è sottoposto a rigorosi test di qualità che garantiscono l'assenza di rilascio di piombo nell'acqua in uscita e sono privi di nickel; i materiali impiegati sono certificati per un lungo periodo di utilizzo.

Sostenendo fermamente l'idea di un mondo più sostenibile, Acquaviva Components si impegna a promuovere un uso crescente di acqua trattata a casa, con l'obiettivo di ridurre progressivamente la produzione di bottiglie di plastica.

Utilizzare un sistema di depurazione dell'acqua, con o senza gasatura integrata, installato direttamente nella propria cucina o in ufficio, non solo consente di risparmiare spazio e costi di trasporto di pesanti casse d'acqua, ma offre anche la libertà di utilizzare ottima acqua trattata in vari contesti quotidiani. L'acqua osmotizzata, infatti, è raccomandata per vaporiere, ferri da stiro, elettrodomestici per l'igienizzazione e la pulizia a vapore, oltre che in ambito estetico e molto altro.

I miscelatori Acquaviva Components sono facili da installare e vengono forniti con un apposito kit di montaggio. Inoltre, per ogni modello, sono disponibili una serie di componenti di ricambio, schede tecniche, disegni esplosi e manuali per garantire un'installazione sicura.

COSA CARATTERIZZA UN PRODOTTO ACQUAVIVA COMPONENTS?

Acquaviva Components si impegna a garantire sicurezza e affidabilità, effettuando una validazione interna di ogni articolo per minimizzare i difetti e assicurare una continuità operativa. Inoltre, offre una logistica ultra-rapida con un magazzino organizzato per la pronta consegna e l'evasione immediata degli ordini, evitando interruzioni nel lavoro dei clienti.

Il servizio di personalizzazione permette di adattare i componenti al brand del cliente tramite un servizio di Private Label, inclusi logo e packaging. Infine, l'azienda assicura un equilibrio tra qualità e prezzo, grazie a una selezione accurata e a volumi ottimizzati, senza compromessi sulle performance.

ACQUAVIVA FAUCET COMPONENTS

Acquaviva Components offers a wide selection of 1, 2, 3, 4, and 5-way mixers, suitable not only for domestic use but also for other applications, ideal in any situation where treated water from a purifier is required.

The continuous search for innovative products that combine extreme functionality, quality materials, and design is accompanied by the desire to present new and trendy models, maintaining high standards and optimal performance over time. Every Acquaviva Components mixer undergoes rigorous quality testing to ensure no lead is released in the outgoing water and is nickel-free; the materials used are certified for long-term use.

Firmly supporting the idea of a more sustainable world, Acquaviva Components is committed to promoting increased use of treated water at home, aiming to progressively reduce plastic bottle production.

Using a water purification system, with or without integrated carbonation, installed directly in your kitchen or office, not only saves space and transportation costs of heavy water cases but also offers the freedom to use excellent treated water in various everyday contexts. Osmotized water, in fact, is recommended for steamers, irons, appliances for sanitization and steam cleaning, as well as in the beauty field and much more.

Acquaviva Components mixers are easy to install and come with a specific mounting kit. Additionally, for each model, a series of spare parts, technical sheets, exploded drawings, and manuals are available to ensure safe installation.

WHAT CHARACTERIZES AN ACQUAVIVA COMPONENTS PRODUCT?

Acquaviva Components is committed to ensuring safety and reliability by internally validating each item to minimize defects and ensure operational continuity. Additionally, it offers ultra-fast logistics with a warehouse organized for quick delivery and immediate order fulfillment, preventing interruptions in clients' work.

The customization service allows components to be adapted to the client's brand through a Private Label service, including logo and packaging. Finally, the company ensures a balance between quality and price, thanks to careful selection and optimized volumes, without compromising on performance.

PERCHE' TRATTARE L'ACQUA CONVIENE SEMPRE

Installare un sistema di trattamento dell'acqua consente di avere a disposizione acqua potabile direttamente a casa, evitando l'acquisto di bottiglie di plastica e riducendo costi e impatto ambientale. Soluzioni ideali sono impianti ad osmosi inversa, microfiltrazione e ultrafiltrazione, con componenti interni efficienti, ingombro ridotto e installazione semplice.

I rubinetti offerti permettono diverse opzioni di erogazione, da 1 a 5 vie, ideali per sistemi completi di frigo-gasatura.

Il design dei rubinetti è moderno e risponde alle esigenze dei clienti, garantendo materiali e componenti di alta qualità.

Ogni modello viene testato scrupolosamente prima di essere incluso nel catalogo.

Sono disponibili pezzi di ricambio su richiesta per garantire una gamma completa di soluzioni.

Il trattamento dell'acqua è un'opportunità per ottimizzare gli spazi e migliorare la qualità della vita.

Per tutti i nostri modelli, sono disponibili listini completi dei pezzi di ricambio.

WHY TREATING WATER IS ALWAYS CONVENIENT

Installing a water treatment system allows you to have drinking water directly at home, avoiding the purchase of plastic bottles and reducing costs and environmental impact. Ideal solutions are reverse osmosis, microfiltration, and ultrafiltration systems, with efficient internal components, reduced bulk, and simple installation. The offered taps provide various dispensing options, from 1 to 5 ways, ideal for complete fridge-carbonation systems.

The design of the taps is modern and meets customer needs, ensuring high-quality materials and components.

Each model is thoroughly tested before being included in the catalog. Replacement parts are available upon request to provide a complete range of solutions.

Water treatment is an opportunity to optimize spaces and improve quality of life.

For all our models, complete price lists for spare parts are available.

TABELLE DI CONVERSIONE

CONVERSION TABLES

DIAMETRI e LUNGHEZZE / DIAMETER & LENGTH

POLLICI / INCH.	mm
1/4"	6,35
3/8"	9,53
1/2"	12,70
3/4"	19,05
1"	25,40
2"	50,80
5"	127,00
10"	254,00
12"	304,80
20"	508,00

PRESSIONE / PRESSURE

bar	psi
1	14,5
8	116,0
12	174,1
14	203,1
16	232,1

VOLUME e PORTATA / VOLUME & FLOW RATE

GALLONI (USA) / GAL	LITRI / l
1	3,8

I VIA I-WAY




I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Le immagini riportate hanno lo scopo di illustrare i prodotti riferendosi agli ultimi modelli forniti -
Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.
*The images provided are intended to illustrate the products by referring to the latest models
supplied - Changes and updates may occur after the publication of this Catalog.*

I VIA I-WAY AQV4019

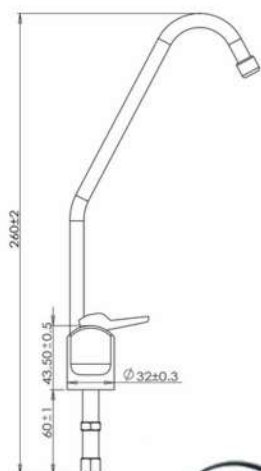

Il modello AQV4019 è un rubinetto a 1 via realizzato in ottone con una finitura cromata sia per il corpo che per il collo. La leva è in plastica e il rubinetto è interamente in ottone. È compatibile con collegamenti per tubi flessibili da 1/4" e supporta una pressione di lavoro da 0 a 5 Bar, con una pressione massima di lavoro di 5 Bar. La temperatura di esercizio va da 0 a 60 °C. Il foro di montaggio sul piano è di 11 mm.

The AQV4019 model is a 1-way faucet made of brass with a chrome finish for both the body and neck. The lever is plastic, and the faucet itself is made entirely of brass. It is compatible with flexible pipe connections of 1/4" and supports a working pressure from 0 to 5 Bar, with a maximum working pressure of 5 Bar. The operating temperature ranges from 0 to 60 °C. The mounting hole on the surface measures 11 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4019
Tipologia	1 via
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromo
Collo	Ottone
Finitura collo	Cromo
Leva	Plastica
Valvola	1 x Ottone
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-5 Bar
Pressione massima di lavoro	5 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	11 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4019
Type	1 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	Brass
Spout finish	Chrome
Handle	Plastic
Valve	1 x Brass
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-5 Bar
Maximum working pressure	5 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	11 mm
Installation kit	Included

I VIA I-WAY AQV4019C

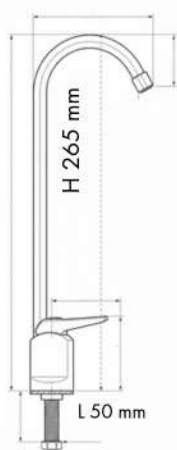

Il rubinetto AQV4019C è realizzato in ottone per resistenza e durata, con un manico in plastica per una presa comoda. La finitura in cromo gli conferisce un aspetto elegante. Include una valvola in ottone per un flusso d'acqua costante e un adattatore da 1/4" per un'installazione semplice. Progettato per distribuire acqua filtrata con pressione di 0-5 bar e temperatura tra 0 e 60 gradi, offre un'esperienza d'uso versatile e sicura.

The AQV4019C faucet is made from brass for strength and durability, with a plastic handle for a comfortable grip. The chrome finish gives it an elegant appearance. It includes a brass valve for a steady water flow and a 1/4" adapter for easy installation. Designed to dispense filtered water with a pressure of 0-5 bar and temperature between 0 and 60 degrees, it offers a versatile and safe user experience.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4019C
Tipologia	1 via
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromo
Collo	Ottone
Finitura collo	Cromo
Leva	Plastica
Valvola	1 x Ottone
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-5 Bar
Pressione massima di lavoro	5 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	11 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4019C
Type	1 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	Brass
Spout finish	Chrome
Handle	Plastic
Valve	1 x Brass
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-5 Bar
Maximum working pressure	5 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	11 mm
Installation kit	Included

I VIA I-WAY AQV4019E

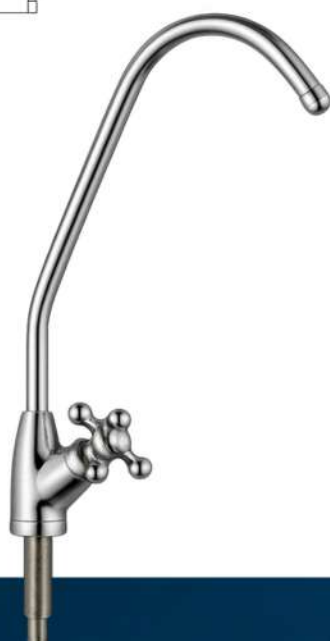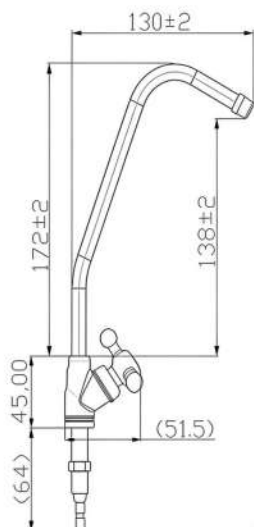

Il modello AQV4019E è un rubinetto a 1 via realizzato principalmente in ottone con finiture in cromo. Il corpo e il collo sono entrambi in ottone con un rivestimento in cromo, mentre la leva è in lega di zinco. Il rubinetto include un collegamento per tubi flessibili da 1/4" e supporta una pressione di lavoro fino a 5 bar, con una temperatura di esercizio compresa tra 0 e 60 °C. Il foro di montaggio sul piano misura 11 mm.

The AQV4019E model is a single-way faucet mainly made of brass with chrome finishes. The body and neck are both brass with a chrome coating, while the lever is made of zinc alloy. The faucet includes a connection for 1/4" flexible hoses and supports a working pressure of up to 5 bar, with an operating temperature ranging from 0 to 60 °C. The mounting hole in the countertop measures 11 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.*
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4019E
Tipologia	1 via
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromo
Collo	Ottone
Finitura collo	Cromo
Leva	Lega di zinco
Valvola	1 x Ottone
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-5 Bar
Pressione massima di lavoro	5 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	11 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4019E
Type	1 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	Brass
Spout finish	Chrome
Handle	Zinc alloy
Valve	1 x Brass
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-5 Bar
Maximum working pressure	5 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	11 mm
Installation kit	Included

I VIA I-WAY AQV4019-LA

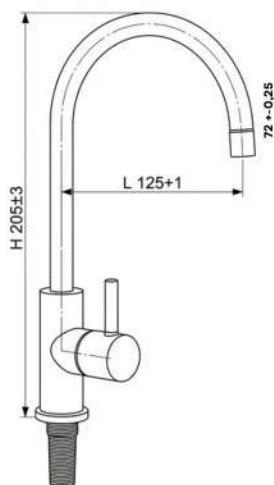

Il rubinetto modello AQV4019-LA è un rubinetto a 1 via realizzato in ottone con una finitura cromata sia sul corpo che sul collo. La leva è in lega di zinco. È dotato di una valvola in ottone e connessioni per tubi flessibili da 1/4". La pressione di lavoro varia da 0 a 5 bar, con una pressione massima di 5 bar. La temperatura di esercizio del rubinetto è compresa tra 0 e 60 °C. Il foro di montaggio sul piano è di 11 mm.

The AQV4019-LA model faucet is a 1-way faucet made of brass with a chrome finish on both the body and the spout. The handle is made of zinc alloy. It features a brass valve and connections for 1/4" flexible hoses. The working pressure ranges from 0 to 5 bar, with a maximum pressure of 5 bar. The operating temperature of the faucet is between 0 and 60 °C. The mounting hole on the countertop is 11 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.*
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4019-LA
Tipologia	1 via
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromo
Collo	Ottone
Finitura collo	Cromo
Leva	Lega di zinco
Valvola	1 x Ottone
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-5 Bar
Pressione massima di lavoro	5 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	11 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4019-LA
Type	1 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	Brass
Spout finish	Chrome
Handle	Zinc alloy
Valve	1 x Brass
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-5 Bar
Maximum working pressure	5 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	11 mm
Installation kit	Included

I VIA I-WAY AQV4019-LA/S



Il rubinetto modello AQV4019-LA/S è un rubinetto monovia realizzato in acciaio inossidabile 304 con una finitura in nickel spazzolato. Presenta un collo e una leva anch'essi in acciaio inossidabile 304 con la stessa elegante finitura. È dotato di una valvola in plastica e collegamenti per tubi flessibili da 1/4". Funziona a una pressione di lavoro compresa tra 0 e 5 Bar, con una pressione massima di 5 Bar, e una temperatura di esercizio tra 0 e 60 °C. Il foro di montaggio sul piano è di 11 mm.

The AQV4019-LA/S model is a single-way faucet made of 304 stainless steel with a brushed nickel finish. It features a spout and handle also crafted from 304 stainless steel with the same elegant finish. It includes a plastic valve and flexible hose connections of 1/4". It operates at a working pressure between 0 and 5 Bar, with a maximum pressure of 5 Bar, and a working temperature range from 0 to 60 °C. The mounting hole on the countertop is 11 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4019-LA/S
Tipologia	1 via
Corpo	Acciaio inossidabile 304
Finitura corpo	Nickel spazzolato
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Nickel spazzolato
Leva	Acciaio inossidabile 304
Valvola	1 x Plastica
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-5 Bar
Pressione massima di lavoro	5 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	11 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4019-LA/S
Type	1 way
Body	304 Stainless steel
Body finish	Brushed Nickel
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Brushed Nickel
Handle	304 Stainless steel
Valve	1 x Plastic
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-5 Bar
Maximum working pressure	5 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	11 mm
Installation kit	Included

I VIA I-WAY AQV110

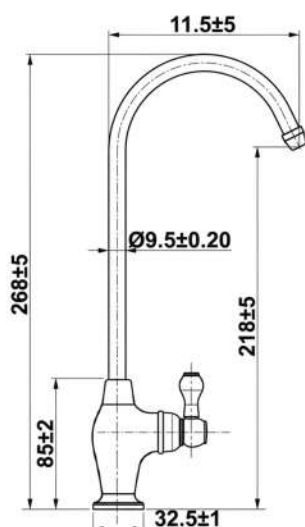

Il rubinetto AQV110 è un modello a 1 via realizzato principalmente in ottone e acciaio inossidabile 304, con una finitura cromata che garantisce resistenza e brillantezza. Il collo è in acciaio inossidabile con la medesima finitura cromata, mentre la leva è in zinco. La valvola è in ottone e i collegamenti per i tubi flessibili sono da 1/4". Il rubinetto supporta una pressione di lavoro compresa tra 0 e 8 Bar, con una pressione massima di 8 Bar, ed è progettato per funzionare a temperature tra 0 e 60°C. Il foro di montaggio sul piano misura 11 mm.

The AQV110 faucet is a single-way model made primarily of brass and stainless steel 304, featuring a chrome finish for durability and shine. The neck is made of stainless steel with the same chrome finish, while the lever is made of zinc. The valve is made of brass, and the flexible hose connections are 1/4". The faucet supports a working pressure range of 0 to 8 Bar, with a maximum pressure of 8 Bar, and is designed to operate at temperatures between 0 and 60°C. The deck mounting hole measures 11 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV110
Tipologia	1 via
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromato
Collo	Acciaio inossidabile
Finitura collo	304
Leva	Cromato
Valvola	Zinco
Collegamenti tubi flessibili	1 x Ottone
Pressione di lavoro	1/4"
Pressione massima di lavoro	0-8 Bar
Temperatura di esercizio	8 Bar
Foro di montaggio sul piano	0-60°C
Kit di installazione	11 mm
	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV110
Type	1 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Chrome
Handle	Zinc
Valve	1 x Brass
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-8 Bar
Maximum working pressure	8 Bar
Operating temperature	0-60°C
Mounting hole	11 mm
Installation kit	Included

I VIA I-WAY AQV4021

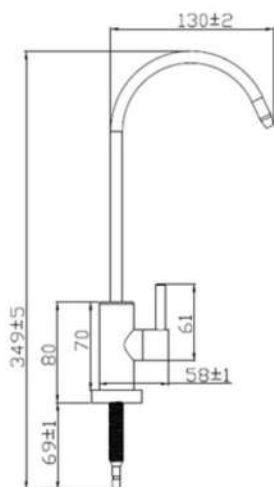

Il rubinetto modello AQV4021 è **un rubinetto a LED di tipo 1 via**, realizzato in acciaio inossidabile 304 con una finitura lucidata sia per il corpo che per il collo. È dotato di una leva in acciaio inossidabile 304 e una valvola in plastica. I collegamenti sono realizzati con tubi flessibili da 1/4". Funziona a una pressione di lavoro da 0 a 3 Bar, con una pressione massima di 8 Bar, e supporta una temperatura di esercizio da 0 a 60°C. Il foro di montaggio sul piano è di 11 mm.

The AQV4021 model faucet is **an LED faucet**, featuring a single-way design made of 304 stainless steel with a polished finish for both the body and the neck. It includes a stainless steel lever and a plastic valve. The connections are made with flexible hoses of 1/4". It operates at a working pressure of 0 to 3 Bar, with a maximum pressure of 8 Bar, and supports an operating temperature from 0 to 60°C. The mounting hole on the surface is 11 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4021
Tipologia	1 via
Corpo	Acciaio inossidabile 304
Finitura corpo	Lucidato
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Lucidato
Leva	Acciaio inossidabile 304
Valvola	1 x Plastica
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-3 Bar
Pressione massima di lavoro	8 Bar
Temperatura di esercizio	0-60°C
Foro di montaggio sul piano	11 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4021
Type	1 way
Body	304 Stainless steel
Body finish	Polished
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Polished
Handle	304 Stainless steel
Valve	1 x Plastic
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-3 Bar
Maximum working pressure	8 Bar
Operating temperature	0-60°C
Mounting hole	11 mm
Installation kit	Included

II VIE II-WAY




I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Le immagini riportate hanno lo scopo di illustrare i prodotti riferendosi agli ultimi modelli forniti -
Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.
*The images provided are intended to illustrate the products by referring to the latest models
supplied - Changes and updates may occur after the publication of this Catalog.*

II VIE II-WAY AQV220

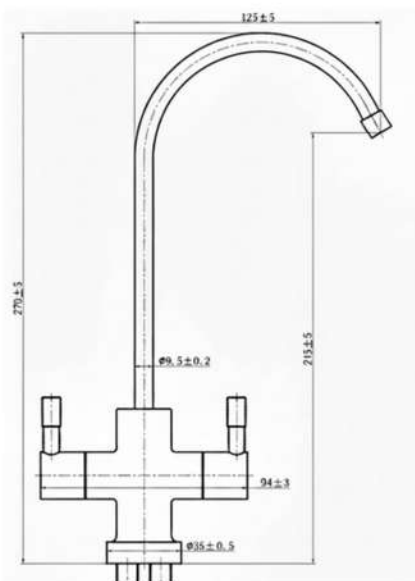

L'AQV220 è un rubinetto a due vie progettato per una durata e una resistenza prolungate. Realizzato in ottone con finitura cromata, presenta un beccuccio in acciaio inossidabile 304, anch'esso cromato, e una leva in zinco con finitura cromata. Le valvole sono realizzate in ottone per garantire affidabilità. È compatibile con tubi flessibili aventi 2 connessioni da 1/4". Il rubinetto supporta una pressione operativa fino a 8 Bar e un intervallo di temperatura operativa compreso tra 0 e 60°C. Il foro di montaggio richiesto sulla superficie è di 25 mm.

The AQV220 is a two way faucet engineered for long-lasting durability and strength. Constructed from brass with a chrome finish, it features a stainless steel 304 spout, also chrome-finished, and a zinc lever with a chrome finish. The valves are made of brass to ensure reliability. It is compatible with flexible hoses having 2 x 1/4" connections. The faucet supports an operating pressure of up to 8 Bar and an operating temperature range between 0 and 60°C. The required mounting hole on the surface is 25 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV220
Tipologia	2 vie
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromato
Collo	Acciaio inox 304
Finitura collo	Cromato
Leva	Zinco (finitura cromata)
Valvola	2 x Ottone
Collegamenti tubi flessibili	2 x 1/4"
Pressione di lavoro	0-8 Bar
Pressione massima di lavoro	8 Bar
Temperatura di esercizio	0-60°C
Foro di montaggio sul piano	25 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV220
Type	2 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Chrome
Handle	Zinc (chrome finish)
Valve	2 x Brass
Flexible hose connections	2 x 1/4"
Working pressure	0-8 Bar
Maximum working pressure	8 Bar
Operating temperature	0-60°C
Mounting hole	25 mm
Installation kit	Included

II VIE II-WAY AQV220-S

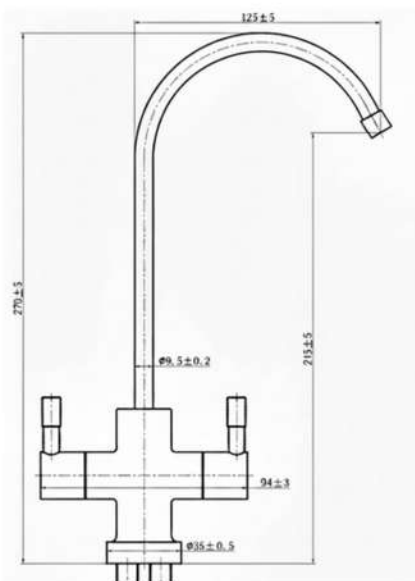

L'AQV220-S è un modello di rubinetto a 2 vie realizzato in acciaio inossidabile 304 con una finitura in nichel spazzolato. Il rubinetto ha un corpo e un collo in acciaio inossidabile, mentre la leva è realizzata in plastica. Supporta connessioni per tubi flessibili da 1/4" e la pressione di lavoro varia da 0 a 5 Bar, con una pressione massima di 5 Bar. È progettato per temperature di esercizio comprese tra 0 e 60 °C e richiede un foro di montaggio di 25 mm.

The AQV220-S is a 2-way faucet model made of 304 stainless steel with a brushed nickel finish. The faucet features a stainless steel body and neck, while the lever is made of plastic. It supports flexible hose connections of 1/4", with a working pressure range of 0 to 5 Bar and a maximum pressure of 5 Bar. It is designed for operating temperatures between 0 and 60 °C and requires a 25 mm mounting hole.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.*
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV220-S
Tipologia	2 vie
Corpo	Acciaio inossidabile 304
Finitura corpo	Nichel spazzolato
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Nichel spazzolato
Leva	Acciaio inossidabile 304
Valvola	1 x Plastica
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-5 Bar
Pressione massima di lavoro	5 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	25 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV220-S
Type	2 way
Body	304 Stainless steel
Body finish	Brushed Nickel
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Brushed Nickel
Handle	304 Stainless steel
Valve	1 x Plastic
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-5 Bar
Maximum working pressure	5 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	25 mm
Installation kit	Included

II VIE
II-WAY
AQV4022

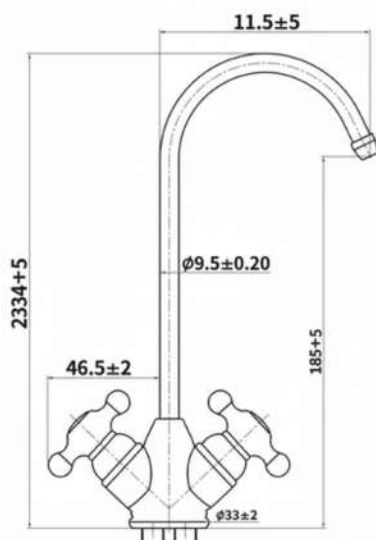

Il rubinetto AQP4022 è un modello a 2 vie realizzato in ottone con una finitura cromata. È composto da acciaio inossidabile 304 e presenta componenti in zinco anch'essi con finitura cromata. Include due connessioni in ottone da 1/4" e funziona con una pressione che varia da 0 a 8 Bar, supportando temperature comprese tra 0 e 60°C. Il diametro del foro di fissaggio è di 25 mm.

The AQV4022 faucet is a 2-way model made of brass with a chrome finish. It is constructed from 304 stainless steel and features zinc components with a chrome finish. It includes two 1/4" brass connections and operates at a pressure range of 0 to 8 Bar, supporting temperatures between 0 and 60°C. The required mounting hole on the surface is 25 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.*
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4022
Tipologia	2 vie
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromo
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Cromo
Leva	Zinco (finitura cromata)
Valvola	2 x Ottone
Collegamenti tubi flessibili	2 x 1/4"
Pressione di lavoro	0-8 Bar
Pressione massima di lavoro	8 Bar
Temperatura di esercizio	0-60°C
Foro di montaggio sul piano	25 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4022
Type	2 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Chrome
Handle	Zinc (chrome finish)
Valve	2 x Brass
Flexible hose connections	2 x 1/4"
Working pressure	0-8 Bar
Maximum working pressure	8 Bar
Operating temperature	0-60°C
Mounting hole	25 mm
Installation kit	Included

II VIE II-WAY AQV4022-L

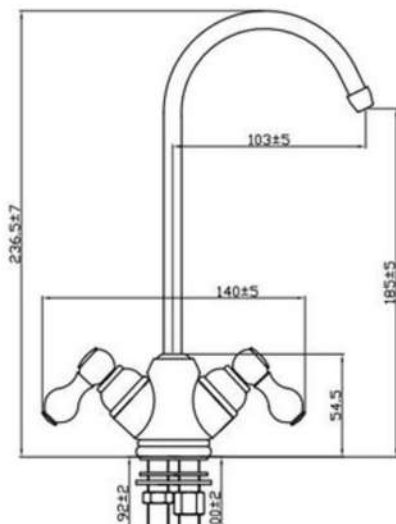

Il modello AQV4022-L è un rubinetto di alta qualità in ottone con finitura in cromo lucido. Presenta un collo in acciaio inox 304, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione. È dotato di due valvole e manopole in ottone per un controllo preciso dell'acqua. Le connessioni supportano tubi flessibili da 1/4" e una pressione massima di 8 bar. Richiede fori di 25 mm per il montaggio.

The AQV4022-L model is a high-quality brass faucet with a polished chrome finish. It features a 304 stainless steel neck, ensuring durability and corrosion resistance. It is equipped with two brass valves and handles for precise water control. The connections support 1/4" flexible hoses and a maximum pressure of 8 bar. It requires 25 mm holes for installation.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4022-L
Tipologia	2 vie
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromo
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Cromo
Leva	Zinco (finitura cromata)
Valvola	2 x Ottone
Collegamenti tubi flessibili	2 x 1/4"
Pressione di lavoro	0-8 Bar
Pressione massima di lavoro	8 Bar
Temperatura di esercizio	0-60°C
Foro di montaggio sul piano	25 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4022-L
Type	2 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Chrome
Handle	Zinc (chrome finish)
Valve	2 x Brass
Flexible hose connections	2 x 1/4"
Working pressure	0-8 Bar
Maximum working pressure	8 Bar
Operating temperature	0-60°C
Mounting hole	25 mm
Installation kit	Included

III VIE III-WAY



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*




Le immagini riportate hanno lo scopo di illustrare i prodotti riferendosi agli ultimi modelli forniti -
Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.
*The images provided are intended to illustrate the products by referring to the latest models
supplied - Changes and updates may occur after the publication of this Catalog.*

III VIE III-WAY AQV4120



IDEALE PER SOTTOFINESTRA IDEAL FOR UNDER-WINDOW



Il modello AQV4120 è un rubinetto a 3 vie realizzato principalmente in ottone. Il corpo e il collo del rubinetto sono in ottone, mentre il tubo interno per l'acqua trattata è in rame rosso. La copertura e la leva della maniglia sono in lega di zinco, e le connessioni flessibili delle valvole sono in acciaio inossidabile. Le dimensioni delle connessioni sono di 3/8" o 1/2", e il kit include un adattatore da 3/8" o 1/2" e un adattatore da 1/4" per il collegamento con il sistema RO. La pressione dell'acqua supportata va da 0 a 10 KG, con un intervallo di temperatura da 0 a 60 gradi. Il rubinetto ha una finitura cromata.



The AQV4120 model is a 3-way faucet primarily made of brass. The body and neck of the faucet are made of brass, while the treated water internal tube is made of red copper. The handle cover and lever are made of zinc alloy, and the flexible valve connections are made of stainless steel. The connection sizes are 3/8" or 1/2", and the kit includes a 3/8" or 1/2" adapter and a 1/4" adapter for the RO system connection. The supported water pressure ranges from 0 to 10 KG, with a temperature range from 0 to 60 degrees. The faucet has a chrome finish.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4120
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Ottone
Collo - materiale	Ottone;
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1 adattatore 3/8" o 1/2" e 1 adattatore 1/4"
Connessione per sistema RO	Adattatore 1/4"
Pressione dell'acqua	0-10/KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Cromato
Peso netto per pezzo	2,04KG
Peso lordo per pezzo	2,64KG
Dimensioni imballaggio	45,5x28,5x7
Tipo di valvola	1 Valvola in ottone
Foro di fissaggio	1 Valvola in ceramica
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4120
Type	3 way
Body material	Brass
Spout material	Brass;
Internal tube for treated water	Red Copper
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4"
RO system connection	Adapter 1/4" Adapter
Water pressure	0-10/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	2.04KG
Gross weight per unit	2.64KG
Packaging dimensions	45.5x28.5x7
Valve type	1 Brass valve
Mounting hole	1 Ceramic valve
Installation kit	Included

III VIE III-WAY AQV4101

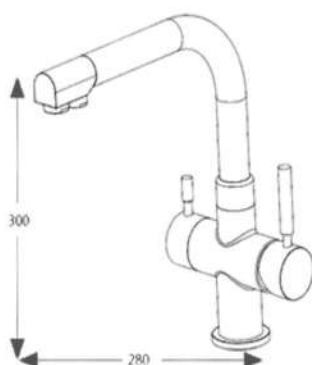

Il rubinetto modello AV4101 è un dispositivo a 3 vie in ottone e acciaio inossidabile 304#. Ha un collo e un tubo interno in acciaio inossidabile, una copertura della maniglia in lega di zinco e una leva in ottone. Le connessioni flessibili sono in acciaio inossidabile, con dimensioni di 3/8" o 1/2". Include adattatori da 3/8" o 1/2" e 1/4", oltre a una connessione per il sistema RO. Supporta una pressione da 0 a 10 KG e una temperatura tra 0 e 60 gradi. La finitura è cromata.

The faucet model AV4101 is a 3-way device made of brass and 304# stainless steel. It features a spout and inner tube in stainless steel, a handle cover in zinc alloy, and a lever in brass. The flexible connections are stainless steel, with sizes of 3/8" or 1/2". It includes adapters of 3/8" or 1/2" and 1/4", plus a connection for the RO system. It supports a pressure from 0 to 10 KG and a temperature range between 0 and 60 degrees. The finish is chrome.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4101
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Ottone;
Collo - materiale	Acciaio inossidabile 304#;
Tubo interno per acqua trattata	Acciaio inossidabile 304#;
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1 adattatore da 3/8" o 1/2" e 1 adattatore da 1/4"
Connessione per sistema RO	Adattatore da 1/4"
Pressione dell'acqua	0-10/KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Cromo
Peso netto per pezzo	1,78 KG
Peso lordo per pezzo	2,38 KG
Dimensioni imballaggio	45,5x28,5x7
Tipo di valvola	1 valvola in ottone
Foro di fissaggio	1 valvola in ceramica
Kit di installazione	31 mm Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4101
Type	3 way
Body material	Brass;
Spout material	304# Stainless Steel;
Internal tube for treated water	304# Stainless Steel;
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-10/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	1.78KG
Gross weight per unit	2.38KG
Packaging dimensions	45.5x28.5x7
Valve type	1 Brass valve
Mounting hole	1 Ceramic valve
Installation kit	31 mm Included

III VIE III-WAY AQV4101/N

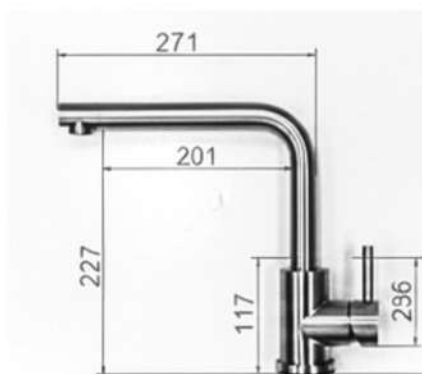

Il modello AQV4101/N è un rubinetto a 3 vie in acciaio inossidabile 304. Il tubo interno è in rame rosso, mentre la copertura e la leva sono anch'esse in acciaio 304. Le connessioni valvole sono in acciaio, con dimensioni di 1/2 o 3/8". Inclusi adattatori: 3/8" o 1/2" e 1/4" per il sistema RO. La pressione supportata va da 0 a 8 KG, con temperatura da 0 a 60 °C. Finitura spazzolata.

The AQV4101/N model is a 3-way faucet made of 304 stainless steel. The internal tube is made of red copper, while the cover and lever are also in 304 steel. The valve connections are steel, with sizes of 1/2 or 3/8". Included adapters: 3/8" or 1/2" and 1/4" for the RO system. Supported pressure ranges from 0 to 8 KG, with a temperature range from 0 to 60 °C. Brushed finish.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4101/N
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Acciaio inossidabile 304
Collo - materiale	Acciaio inossidabile 304
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Acciaio inossidabile 304
Leva maniglia	Acciaio inossidabile 304
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	1/2 o 3/8
Adattatori inclusi	1x3/8" Adattatore o 1/2" e
Connessione per sistema RO	1x1/4" Adattatore
Pressione dell'acqua	1/4" Adattatore
Intervallo di temperatura	0-8 KG
Finitura superficiale	0-60 °C
Peso netto per pezzo	Spazzolato
Peso lordo per pezzo	2,35 KG
Dimensioni imballaggio	2,45 KG
Tipo di valvola	48*25*7 cm
Foro di fissaggio	2 x Ceramica
Kit di installazione	31 mm
	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4101/N
Type	3 ways
Body material	304 Stainless steel
Spout material	304 Stainless steel
Internal tube for treated water	Red copper
Handle cover material	304 Stainless steel
Handle lever material	304 Stainless steel
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	1/2 or 3/8
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2"
RO system connection	and 1x1/4" Adapter
Water pressure	1/4" Adapter
Operating temperature range	0-8 KG
Surface finish	0-60 °C
Net weight per unit	Brushed
Gross weight per unit	2,35 KG
Packaging dimensions	2,45 KG
Valve type	48*25*7cm
Mounting hole	2 x Ceramic
Installation kit	31 mm
	Included

III VIE III-WAY AQV4103

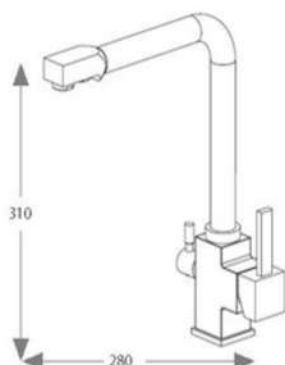

Il modello AQV4103 è un rubinetto a 3 vie realizzato in ottone con un corpo e un collo resistenti. Il tubo interno per l'acqua trattata è in rame rosso, mentre la copertura e la leva della maniglia sono in lega di zinco e ottone rispettivamente. Le connessioni flessibili delle valvole sono in acciaio inossidabile, con dimensioni di connessione di 3/8" o 1/2". Sono inclusi adattatori per connessioni di 3/8", 1/2" e 1/4". Il rubinetto è compatibile con sistemi RO e supporta una pressione dell'acqua di 0-10/KG e un intervallo di temperatura da 0 a 60 gradi.

The AQV4103 model is a 3-way faucet made of brass with a robust body and neck. The inner tube for treated water is made of red copper, while the handle cover and lever are made of zinc alloy and brass, respectively. The flexible valve connections are stainless steel, with connection sizes of 3/8" or 1/2". Included are adapters for 3/8", 1/2", and 1/4" connections. The faucet is compatible with RO systems and supports a water pressure of 0-10/KG and a temperature range from 0 to 60 degrees.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4103
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Ottone
Collo - materiale	Ottone
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1 adattatore 3/8" o 1/2" e 1 adattatore 1/4"
Connessione per sistema RO	Adattatore 1/4"
Pressione dell'acqua	0-10/KG
Intervallo di temperatura	0-60 gradi
Finitura superficiale	Cromato
Peso netto per pezzo	2,42KG
Peso lordo per pezzo	3,02KG
Dimensioni imballaggio	45,5x28,5x7
Tipo di valvola	1 Valvola in ottone
Foro di fissaggio	1 Valvola in ceramica
Kit di installazione	31 mm
	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4103
Type	3 way
Body material	Brass
Spout material	Brass
Internal tube for treated water	Red Copper
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-10/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	2.42KG
Gross weight per unit	3.02KG
Packaging dimensions	45.5x28.5x7
Valve type	1 Brass valve
Mounting hole	1 Ceramic valve
Installation kit	31 mm
	Included

III VIE III-WAY AQV4104

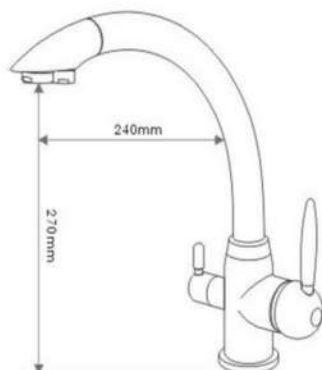

Il modello AQV4104 è un rubinetto a 3 vie realizzato principalmente in ottone, con un collo anch'esso in ottone. Il tubo interno per l'acqua trattata è in rame rosso, mentre la copertura e la leva della maniglia sono in lega di zinco e ottone, rispettivamente. Le connessioni flessibili delle valvole sono in acciaio inossidabile, con dimensioni disponibili di 3/8" o 1/2". Gli adattatori inclusi sono 1x3/8" e 1/2" e 1x1/4". Il rubinetto è dotato di una connessione per sistema RO con un adattatore da 1/4". La pressione dell'acqua supportata va da 0 a 10 KG, mentre l'intervallo di temperatura è compreso tra 0 e 60 gradi. La finitura superficiale è in cromo.

The AQV4104 model is a 3-way faucet primarily made of brass, with a brass neck. The inner tube for treated water is made of red copper, while the handle cover and lever are made of zinc alloy and brass, respectively. The flexible valve connections are made of stainless steel, available in sizes of 3/8" or 1/2". Included adapters are 1x3/8" and 1/2" and 1x1/4". The faucet features a RO system connection with a 1/4" adapter. Supported water pressure ranges from 0 to 10 KG, and the temperature range is from 0 to 60 degrees. The surface finish is chrome.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4104
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Ottone
Collo - materiale	Ottone
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1x3/8" adattatore o 1/2" e 1x1/4"
Connessione per sistema RO	adattatore
Pressione dell'acqua	Adattatore 1/4"
Intervallo di temperatura	0-10/KG
Finitura superficiale	0-60 gradi
Peso netto per pezzo	Cromo
Peso lordo per pezzo	1,60 KG
Dimensioni imballaggio	2,26 KG
Tipo di valvola	45,5x28,5x7
Foro di fissaggio	1 Valvola in ottone
Kit di installazione	1 Valvola in ceramica
	31 mm
	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4104
Type	3 way
Body material	Brass
Spout material	Brass;
Internal tube for treated water	Red Copper
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and
RO system connection	1x1/4" Adapter
Water pressure	1/4" Adapter
Operating temperature range	0-10/KG
Surface finish	0-60 Degree
Net weight per unit	Chrome
Gross weight per unit	1.60KG
Packaging dimensions	2.26KG
Valve type	45.5x28.5x7
Mounting hole	1 Brass valve
Installation kit	1 Ceramic valve
	31 mm
	Included

III VIE III-WAY AQV4106

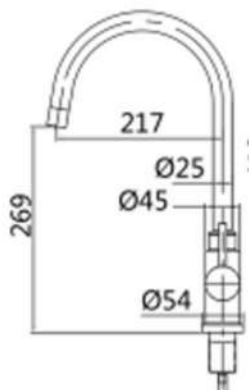

Il rubinetto AQV4106 offre una soluzione a 3 vie con un corpo in ottone e un collo in acciaio inossidabile 304#, perfetta per gestire acqua trattata grazie al tubo interno dedicato. La copertura e la leva della maniglia sono in lega di zinco, mentre le connessioni flessibili e gli adattatori inclusi garantiscono adattabilità con dimensioni 3/8" o 1/2". Il prodotto è progettato per sopportare pressioni fino a 10 KG e temperature tra 0 e 60 gradi, con una finitura cromata elegante.

The AQV4106 faucet provides a 3-way solution with a brass body and a 304# stainless steel neck, ideal for treated water handling with a dedicated internal tube. The handle cover and lever are made of zinc alloy, ensuring flexibility with included adapters for 3/8" or 1/2" sizes. Designed to withstand pressures up to 10 KG and temperatures between 0 and 60 degrees, it features a sleek chrome finish.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4106
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Ottone
Collo - materiale	Acciaio inossidabile 304#
Tubo interno per acqua trattata	Acciaio inossidabile 304#
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	Adattatore 1x3/8" o 1/2" e adattatore 1x1/4"
Connessione per sistema RO	Adattatore 1/4"
Pressione dell'acqua	0-10/KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Cromato
Peso netto per pezzo	1,64 KG
Peso lordo per pezzo	2,24 KG
Dimensioni imballaggio	45,5x28,5x7
Tipo di valvola	1 Valvola in ottone
Foro di fissaggio	1 Valvola in ceramica
Kit di installazione	31 mm Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4106
Type	3 way
Body material	Brass;
Spout material	304# Stainless Steel;
Internal tube for treated water	304# Stainless Steel;
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-10/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	1.64KG
Gross weight per unit	2.24KG
Packaging dimensions	45.5x28.5x7
Valve type	1 Brass valve
Mounting hole	1 Ceramic valve
Installation kit	31 mm Included

III VIE III-WAY AQV4106-PO

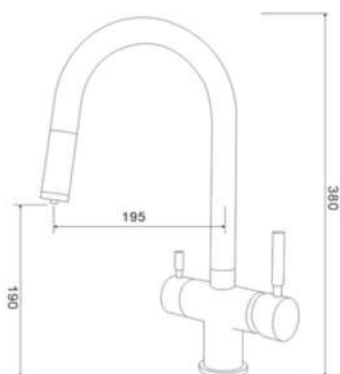

Il modello AQV4106-PO è un rubinetto multifunzionale cromato, che offre acqua filtrata, calda e fredda. **La sua caratteristica più importante è la doccetta estraibile.** Peso netto: 2,24 kg; peso lordo: 3,26 kg. Realizzato in ottone a basso piombo e acciaio inox 304 per il collo. Include valvola ottone 1" e valvola ceramica plastica 1". Connessioni: 3/8" o 1/2". Fornito con tubi flessibili, adattatori e kit installazione. Pressione acqua: 0-10 kg; temperatura: 0-60°C.

The AQV4106-PO model is a multifunctional chrome faucet, delivering filtered, hot, and cold water. **Its most important feature is the pull-out spray.** Net weight: 2.24 kg; gross weight: 3.26 kg. Made of low-lead brass and 304 stainless steel neck. Includes 1" brass valve and 1" plastic ceramic valve. Connections: 3/8" or 1/2". Comes with flexible hoses, adapters, and installation kit. Water pressure: 0-10 kg; temperature: 0-60°C.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori.***
*Our faucets come in a refined **selection of colors.***


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4106-PO
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Ottone,
Collo - materiale	Ottone
Tubo interno per acqua trattata	PVB non tossico
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1 adattatore da 3/8" o 1/2" e 1 adattatore da 1/4"
Connessione per sistema RO	Adattatore da 1/4"
Pressione dell'acqua	0-8/KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Cromo
Peso netto per pezzo	2,20 KG
Peso lordo per pezzo	3,32 KG
Dimensioni imballaggio	66,5*34*7 CM
Tipo di valvola	1 valvola in plastica e 1 valvola in ceramica
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4106-PO
Type	3 way
Body material	Brass,
Spout material	Brass
Internal tube for treated water	non-toxic PVB
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-8/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	2.20KG
Gross weight per unit	3.32KG
Packaging dimensions	66.5*34*7CM
Valve type	1 in Plastic Valve and 1 in Ceramic Valve
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

III VIE III-WAY AQV4106-SS

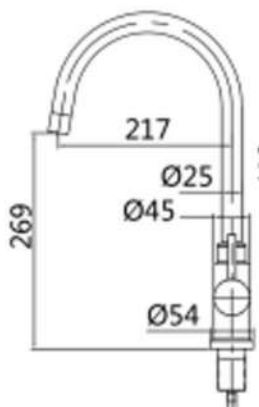

Il rubinetto da cucina AQV4106-SS è un modello a 3 vie che fornisce acqua calda, fredda e filtrata, con un design cromato elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, include un corpo in ottone a basso contenuto di piombo, un collo in acciaio inox 304 e un tubo interno in rame rosso. Presenta una maniglia in lega di zinco e una leva in ottone. Connessioni da 3/8" in acciaio inox, adattatori, testato per 100.000 cicli sotto pressione, operando a temperature tra 0 e 60°C e pressioni fino a 8 KG.

The AQV4106-SS kitchen faucet is a 3-way model that provides hot, cold, and filtered water, with an elegant chrome design. Made from high-quality materials, it includes a low-lead brass body, a 304 stainless steel neck, and an internal red copper tube. It features a zinc alloy handle and a brass lever. 3/8" stainless steel connections, adapters, tested for 100,000 cycles under pressure, operating at temperatures between 0 and 60°C and pressures up to 8 KG.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4106-SS
Tipologia	3-vie
Corpo - materiale	304# acciaio inossidabile
Collo - materiale	304# acciaio inossidabile
Tubo interno per acqua trattata	304# acciaio inossidabile
Copertura maniglia	304# acciaio inossidabile
Leva maniglia	304# acciaio inossidabile
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1x3/8" adattatore o 1/2" e 1x1/4"
Connessione per sistema RO	adattatore
Pressione dell'acqua	1/4" adattatore
Intervallo di temperatura	0-8/KG
Finitura superficiale	0-60 gradi
Peso netto per pezzo	Nichel spazzolato
Peso lordo per pezzo	1,95 KG
Dimensioni imballaggio	2,55 KG
Tipo di valvola	42,5x37x8,3
Foro di fissaggio	2 x valvola in acciaio inossidabile
Kit di installazione	31 mm
	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4106-SS
Type	3 way
Body material	304# Stainless Steel;
Spout material	304# Stainless Steel;
Internal tube for treated water	304# Stainless Steel;
Handle cover material	304# Stainless Steel;
Handle lever material	304# Stainless Steel;
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and
RO system connection	1x1/4" Adapter
Water pressure	1/4" Adapter
Operating temperature range	0-8/KG
Surface finish	0-60 Degree
Net weight per unit	Brushed Nickel
Gross weight per unit	1.95KG
Packaging dimensions	2.55KG
Valve type	42.5x37x8.3
Mounting hole	2 x Stainless Steel Valve
Installation kit	31 mm
	Included

III VIE III-WAY AQV4106/N



Il miscelatore AQV4106/N è un modello a 3 vie realizzato in acciaio inossidabile 304, con un corpo e un collo dello stesso materiale. Il tubo interno è in rame rosso, mentre la copertura e la leva della maniglia sono in acciaio inossidabile 304. Le connessioni flessibili delle valvole sono in acciaio inossidabile e la dimensione delle connessioni è di 1/2 o 3/8 pollici, con adattatori inclusi per una connessione versatile. È compatibile con sistemi RO tramite un adattatore da 1/4 di pollice. La pressione dell'acqua supportata va da 0 a 8 KG, e l'intervallo di temperatura è tra 0 e 60 °C. Presenta una finitura superficiale spazzolata.

The AQV4106/N mixer is a 3-way model made of 304 stainless steel, with a body and neck of the same material. The inner tube is made of red copper, while the handle cover and lever are made of 304 stainless steel. The flexible valve connections are stainless steel, with connection sizes of 1/2 or 3/8 inches, and included adapters for versatile connectivity. It's compatible with RO systems with a 1/4-inch adapter. The supported water pressure ranges from 0 to 8 KG, and the temperature range is between 0 and 60 °C. It features a brushed surface finish.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4106/N
Tipologia	3 vie
Corpo – materiale	Acciaio inossidabile 304
Collo – materiale	Acciaio inossidabile 304
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Acciaio inossidabile 304
Leva maniglia	Acciaio inossidabile 304
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	1/2 o 3/8
Adattatori inclusi	1x3/8" Adattatore o 1/2" e
Connessione per sistema RO	1x1/4" Adattatore
Pressione dell'acqua	1/4" Adattatore
Intervallo di temperatura	0-8 KG
Finitura superficiale	0-60 °C
Peso netto per pezzo	Spazzolato
Peso lordo per pezzo	1,64 kg
Dimensioni imballaggio	1,74 kg
Tipo di valvola	48*25*7 cm
Foro di fissaggio	2 x Ceramica
Kit di installazione	31 mm
	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4106/N
Type	3 ways
Body material	304 Stainless steel
Spout material	304 Stainless steel
Internal tube for treated water	Red copper
Handle cover material	304 Stainless steel
Handle lever material	304 Stainless steel
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	1/2 or 3/8
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2"
RO system connection	and 1x1/4" Adapter
Water pressure	1/4" Adapter
Operating temperature range	0-8 KG
Surface finish	0-60 °C
Net weight per unit	Brushed
Gross weight per unit	1.64kg
Packaging dimensions	1.74kg
Valve type	48*25*7cm
Mounting hole	2 x Ceramic
Installation kit	31 mm
	Included

III VIE III-WAY AQV4160/N



Il modello AQV4160/N è un rubinetto a 3 vie realizzato in acciaio inossidabile 304, con corpo e collo dello stesso materiale. Il tubo interno per acqua trattata è in rame rosso, mentre la copertura e la leva della maniglia sono in acciaio inossidabile 304. Le connessioni flessibili delle valvole sono in acciaio inossidabile, disponibili nelle dimensioni 1/2 o 3/8. Sono inclusi adattatori da 1x3/8" o 1/2" e da 1x1/4", oltre a una connessione per il sistema RO. Il rubinetto supporta una pressione dell'acqua da 0 a 8 KG e un intervallo di temperatura da 0 a 60 °C. Ha una finitura superficiale spazzolata.

The AQV4160/N model is a 3-way faucet made of 304 stainless steel, with both the body and neck crafted from the same material. The inner tube for treated water is made of red copper, while the handle cover and lever are made of 304 stainless steel. The flexible valve connections are also in stainless steel, available in 1/2 or 3/8 sizes. Included are adapters of 1x3/8" or 1/2" and 1x1/4", along with a connection for the RO system. The faucet supports a water pressure ranging from 0 to 8 KG and a temperature range from 0 to 60 °C. It features a brushed surface finish.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4160/N
Tipologia	3 vie
Corpo – materiale	Acciaio inossidabile 304
Collo – materiale	Acciaio inossidabile 304
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Acciaio inossidabile 304
Leva maniglia	Acciaio inossidabile 304
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	1/2 o 3/8
Adattatori inclusi	Adattatore 1x3/8" o 1/2" e
Connessione per sistema RO	Adattatore 1x1/4"
Pressione dell'acqua	Adattatore 1/4"
Intervallo di temperatura	0-8 KG
Finitura superficiale	0-60 °C
Peso netto per pezzo	Spazzolato
Peso lordo per pezzo	1,64
Dimensioni imballaggio	1,74
Tipo di valvola	48*25*7cm
Foro di fissaggio	2 x Ceramica
Kit di installazione	31 mm
	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4160/N
Type	3 ways
Body material	304 Stainless steel
Spout material	304 Stainless steel
Internal tube for treated water	Red copper
Handle cover material	304 Stainless steel
Handle lever material	304 Stainless steel
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	1/2 or 3/8
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2"
RO system connection	and 1x1/4" Adapter
Water pressure	1/4" Adapter
Operating temperature range	0-8 KG
Surface finish	0-60 °C
Net weight per unit	Brushed
Gross weight per unit	1,64
Packaging dimensions	1,74
Valve type	48*25*7cm
Mounting hole	2 x Ceramic
Installation kit	31 mm
	Included

III VIE III-WAY AQV4301

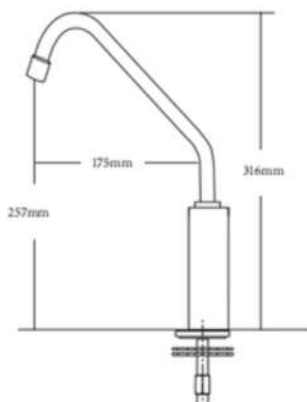

Il modello AQV4301 è un rubinetto a 3 vie realizzata in acciaio inossidabile 304#, con un tubo in silicone di qualità alimentare. Include raccordi rapidi da 1/4" e supporta una pressione dell'acqua da 0 a 8 KG. È progettata per funzionare a temperature comprese tra 0 e 60 gradi e ha una finitura cromata.

The AQV4301 model is a 3-way tap made from 304# stainless steel, featuring a food-grade silicone tube. It includes 1/4" quick-connect fittings and supports water pressure from 0 to 8 KG. Designed to operate at temperatures between 0 and 60 degrees, it has a chrome finish.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4301
Tipologia	3 vie
Corpo – materiale	Acciaio inossidabile 304#
Collo – materiale	Acciaio inossidabile 304#
Tubo interno per acqua trattata	Tubo in silicone (Qualità alimentare)
Copertura maniglia	Acciaio inossidabile 304#
Leva maniglia	Acciaio inossidabile 304#
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	Raccordi rapidi da 1/4"
Adattatori inclusi	3x raccordi rapidi da 1/4"
Connessione per sistema RO	Raccordi rapidi da 1/4"
Pressione dell'acqua	0-8/KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Cromo
Peso netto per pezzo	1,43 KG
Peso lordo per pezzo	1,74 KG
Dimensioni imballaggio	44,5x24x7
Tipo di valvola	3 x valvola in acciaio inossidabile
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4301
Type	3 way
Body material	304# Stainless Steel;
Spout material	304# Stainless Steel;
Internal tube for treated water	Silicone Tube (Food Grade Quality)
Handle cover material	304# Stainless Steel;
Handle lever material	304# Stainless Steel;
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	1/4" quick fittings
Adapters included	3x 1/4" quick fittings
RO system connection	1/4" quick fittings
Water pressure	0-8/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	1.43KG
Gross weight per unit	1.74KG
Packaging dimensions	44.5x24x7
Valve type	3 x in Stainless steel Valve
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

III VIE III-WAY AQV4301/S

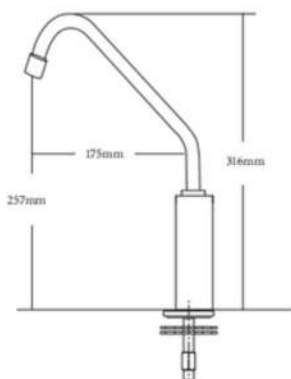

Il miscelatore AQV4301/S è un rubinetto a 3 vie realizzato in acciaio inossidabile 304#, con tubo interno in silicone di qualità alimentare. Presenta una copertura e una leva maniglia in acciaio inossidabile, e include connettori rapidi da 1/4". Adatto per un sistema RO, supporta una pressione dell'acqua da 0 a 8 KG e un intervallo di temperatura da 0 a 60 gradi. Finitura in nichel spazzolato.

The AQV4301/S is a 3-way faucet made of 304# stainless steel, featuring a food-grade silicone inner tube. It has a stainless steel handle cover and lever, and includes 1/4" quick connectors. Suitable for an RO system, it supports water pressure from 0 to 8 KG and a temperature range of 0 to 60 degrees. Brushed nickel finish.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4301/S
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Acciaio inossidabile 304#
Collo - materiale	Acciaio inossidabile 304#
Tubo interno per acqua trattata	Tubo in silicone (qualità alimentare)
Copertura maniglia	Acciaio inossidabile 304#
Leva maniglia	Acciaio inossidabile 304#
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	Connettori rapidi da 1/4"
Adattatori inclusi	3x connettori rapidi da 1/4"
Connessione per sistema RO	Connettori rapidi da 1/4"
Pressione dell'acqua	0-8 KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Nichel spazzolato
Peso netto per pezzo	1,43 KG
Peso lordo per pezzo	1,74 KG
Dimensioni imballaggio	44,5x24x7
Tipo di valvola	3 x in valvola di acciaio inossidabile
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4301/S
Type	3 way
Body material	304# Stainless Steel;
Spout material	304# Stainless Steel;
Internal tube for treated water	Silicone Tube (Food Grade Quality)
Handle cover material	304# Stainless Steel;
Handle lever material	304# Stainless Steel;
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	1/4" quick fittings
Adapters included	3x 1/4" quick fittings
RO system connection	1/4" quick fittings
Water pressure	0-8/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Brushed nickel
Net weight per unit	1.43KG
Gross weight per unit	1.74KG
Packaging dimensions	44.5x24x7
Valve type	3 x in Stainless steel Valve
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

III VIE III-WAY AQV4325

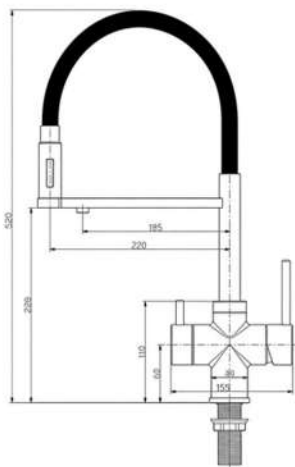

*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4325
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Ottone,
Collo - materiale	Tubo in silicone
Tubo interno per acqua trattata	Tubo flessibile PVD
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1 adattatore 3/8" o 1/2" e 1 adattatore 1/4"
Connessione per sistema RO	Adattatore 1/4"
Pressione dell'acqua	0-8/KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Cromo
Peso netto per pezzo	1,86 KG
Peso lordo per pezzo	2,9 KG
Dimensioni imballaggio	60x39,7,5 CM
Tipo di valvola	1 valvola in plastica e 1 valvola in ceramica
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4325
Type	3 way
Body material	Brass,
Spout material	Silicone tube
Internal tube for treated water	PVD Flexible pipe
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-8/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	1.86KG
Gross weight per unit	2.9KG
Packaging dimensions	60x39.7.5CM
Valve type	1 in Plastic Valve and 1 in Ceramic Valve
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

4 VIE 4-WAY




I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Le immagini riportate hanno lo scopo di illustrare i prodotti riferendosi agli ultimi modelli forniti -
Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.
*The images provided are intended to illustrate the products by referring to the latest models
supplied - Changes and updates may occur after the publication of this Catalog.*

4 VIE 4 WAY AQV4109-4

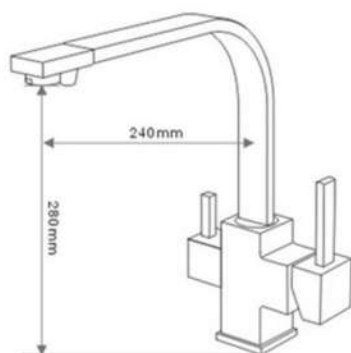

AQV4109-4 è un miscelatore a 4 vie realizzato principalmente in ottone, con componenti in plastica PU e lega di zinco. È disponibile con attacchi da 3/8" o 1/4" e viene fornito con adattatori inclusi. Progettato per funzionare a pressioni di 0-8 KG e temperature tra 0-60 °C.

The AQV4109-4 is a 4-way mixer primarily made of brass, with components in PU plastic and zinc alloy. It is available with 3/8" or 1/4" fittings and comes with included adapters. Designed to operate at pressures of 0-8 KG and temperatures between 0-60 °C.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.*
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4109-4
Tipologia	4 vie
Corpo – materiale	Ottone
Collo – materiale	Ottone
Tubo interno per acqua trattata	Plastica PU
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Ottone
Dimensione connessioni	3/8" o 1/4"
Adattatori inclusi	1x3/8" Adattatore o 1/2" e 1x1/4" Adattatore
Connessione per sistema RO	1/4" Adattatore
Pressione dell'acqua	0-8 KG
Intervallo di temperatura	0-60 °C
Finitura superficiale	Cromato
Peso netto per pezzo	2,66 KG
Peso lordo per pezzo	3,26 KG
Dimensioni imballaggio	48*25*7 cm
Tipo di valvola	2 x Ceramica
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso


Technical Parameters Data

Model	AQV4109-4
Type	4 way
Body material	Brass
Spout material	Brass
Internal tube for treated water	PU plastic
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Brass
Connection size	3/8" or 1/4"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-8 KG
Operating temperature range	0-60 °C
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	2.66KG
Gross weight per unit	3.26KG
Packaging dimensions	48*25*7cm
Valve type	2 x Ceramic
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

4 VIE 4 WAY AQV4114-4



IDEALE PER SOTTOFINESTRA IDEAL FOR UNDER-WINDOW

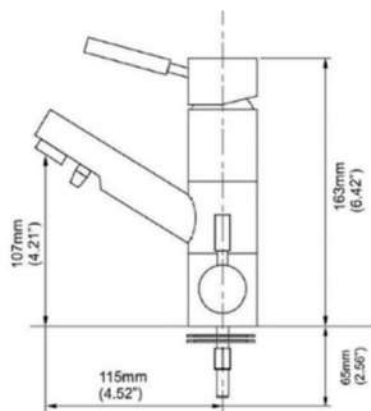

Il modello AQV4114-4 è un rubinetto a 4 vie realizzato principalmente in ottone, con inserti in plastica PU e lega di zinco. È progettato per funzionare con pressioni da 0 a 8 KG e temperature da 0 a 60 °C. Il rubinetto ha una finitura cromata ed è dotato di attacchi da 3/8" o 1/4", fornendo anche adattatori per diverse esigenze di installazione.

The AQV4114-4 model is a 4-way faucet primarily made of brass, with PU plastic and zinc alloy inserts. It is designed to operate with pressures from 0 to 8 KG and temperatures from 0 to 60 °C. The faucet has a chrome finish and features 3/8" or 1/4" connections, also providing adapters for different installation needs.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4114-4
Tipologia	4 vie
Corpo - materiale	Ottone
Collo - materiale	Ottone
Tubo interno per acqua trattata	Plastica PU
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Ottone
Dimensione connessioni	3/8" o 1/4"
Adattatori inclusi	1 adattatore 3/8" o 1/2" e 1 adattatore 1/4"
Connessione per sistema RO	Adattatore 1/4"
Pressione dell'acqua	0-8 KG
Intervallo di temperatura	0-60 °C
Finitura superficiale	Cromato
Peso netto per pezzo	2,66 KG
Peso lordo per pezzo	3,26 KG
Dimensioni imballaggio	48*25*7 cm
Tipo di valvola	2 x Ceramica
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4114-4
Type	4 way
Body material	Brass
Spout material	Brass
Internal tube for treated water	PU plastic
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Brass
Connection size	3/8" or 1/4"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-8 KG
Operating temperature range	0-60 °C
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	2.66KG
Gross weight per unit	3.26KG
Packaging dimensions	48*25*7cm
Valve type	2 x Ceramic
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

4 VIE 4 WAY AQV4106-4

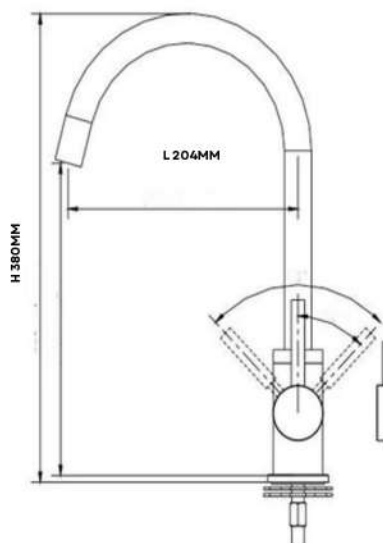

Il rubinetto modello AQV4106-4 è un rubinetto a 4 vie, realizzato in ottone e acciaio inossidabile 304, con componenti in lega di zinco. È disponibile con connessioni da 3/8" o 1/2", e include adattatori da 1x3/8" o 1/2" e 1x1/4". La pressione di esercizio va da 0 a 10 KG, e la temperatura operativa va da 0 a 60 gradi. La finitura è in cromo.

The faucet model AQV4106-4 is a 4-way faucet made of brass and 304 stainless steel, with zinc alloy components. It is available with 3/8" or 1/2" connections and includes adapters for 1x3/8" or 1/2" and 1x1/4". The operating pressure ranges from 0 to 10 KG, and the operating temperature ranges from 0 to 60 degrees. The finish is in chrome.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4106-4
Tipologia	4 vie
Corpo - materiale	Ottone
Collo - materiale	Acciaio inossidabile 304
Tubo interno per acqua trattata	Acciaio inossidabile 304
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1x3/8" Adattatore o 1/2" e 1x1/4" Adattatore
Connessione per sistema RO	1/4" Adattatore
Pressione dell'acqua	0-10/KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Cromo
Peso netto per pezzo	1,88KG
Peso lordo per pezzo	2,48KG
Dimensioni imballaggio	44,5x28x7
Tipo di valvola	2 x in valvola ceramica
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4106-4
Type	4 way
Body material	Brass
Spout material	304 Stainless Steel
Internal tube for treated water	304 Stainless Steel
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-10/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	1.88KG
Gross weight per unit	2.48KG
Packaging dimensions	44.5x28x7
Valve type	2 x in Ceramic Valve
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

5 VIE

5 way




I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Le immagini riportate hanno lo scopo di illustrare i prodotti riferendosi agli ultimi modelli forniti -
Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.
*The images provided are intended to illustrate the products by referring to the latest models
supplied - Changes and updates may occur after the publication of this Catalog.*

5 VIE
5 WAY
AQV4303

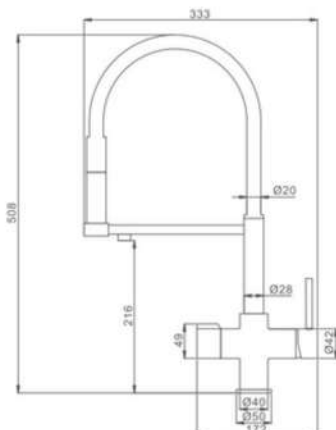

Il modello AV4303 è un sistema a 5 vie realizzato principalmente in ottone, con componenti in rame rosso e lega di zinco. Dispone di adattatori in acciaio inossidabile che possono essere utilizzati nelle dimensioni 3/8" o 1/2". Gli adattatori inclusi sono 1x3/8" o 1/2" e 1x1/4". Il sistema funziona con una pressione da 0 a 10 KG e può operare a temperature che vanno da 0 a 60 gradi. La superficie è cromata, garantendo una durata nel tempo.

The AV4303 model is a 5-way system primarily made of brass, with components in red copper and zinc alloy. It features stainless steel adapters that can be used in sizes 3/8" or 1/2". Included adapters are 1x3/8" or 1/2" and 1x1/4". The system operates with a pressure range from 0 to 10 KG and can function at temperatures from 0 to 60 degrees. The surface is chrome-plated, ensuring long-lasting durability.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.*
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AV4303
Tipologia	5 vie
Corpo – materiale	Ottone
Collo – materiale	Maglia metallica
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1x3/8" Adattatore o 1/2" e 1x1/4" Adattatore
Connessione per sistema RO	3/8" Adattatore o 1/2" e 1/4"
Pressione dell'acqua	Adattatore
Intervallo di temperatura	0-10/KG
Finitura superficiale	0-60 Gradi
Peso netto per pezzo	Cromo
Peso lordo per pezzo	2,66KG
Dimensioni imballaggio	3,26KG
Tipo di valvola	61,5*40,5*47,5CM
Foro di fissaggio	1 Valvola in ottone, 1 Valvola in ceramica
Kit di installazione	31 mm Incluso

Technical Parameters Data

Model	AV4303
Type	5 ways
Body material	Brass
Spout material	Metal mesh
Internal tube for treated water	Red copper
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	3/8" Adapter or 1/2" and 1/4"
Water pressure	Adapter
Operating temperature range	0-10/KG
Surface finish	0-60 Degree
Net weight per unit	Chrome
Gross weight per unit	2.66KG
Packaging dimensions	3.26KG
Valve type	61.5*40.5*47.5CM
Mounting hole	1 in Brass Valve, 1 in Ceramic
Installation kit	Valve
	31 mm
	Included

5 VIE 5 WAY AQV4300

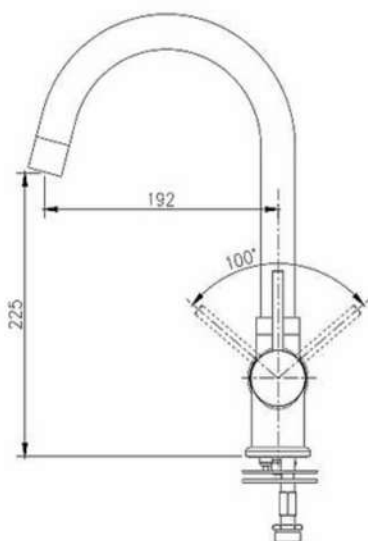

*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*


Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4300
Tipologia	5 vie
Corpo – materiale	Ottone
Collo – materiale	Ottone
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Ottone
Leva maniglia	Acciaio inossidabile
Connessioni flessibili valvole	3/8" o 1/2"
Dimensione connessioni	1x Adattatore 3/8" o 1/2" e 1x Adattatore 1/4"
Adattatori inclusi	3x Tubetti in acciaio inossidabile, 3x Raccordo rapido bianco, Adattatore 3/8"
Connessione per sistema RO	
Pressione dell'acqua	0-10/KG
Intervallo di temperatura	0-60 Gradi
Finitura superficiale	Cromato
Peso netto per pezzo	1,98 KG
Peso lordo per pezzo	2,58 KG
Dimensioni imballaggio	44,5x28x7
Tipo di valvola	1 Valvola in ottone, 1 Valvola in ceramica
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4300
Type	5 ways
Body material	Brass
Spout material	Brass
Internal tube for treated water	Red copper
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	3x Stainless Steel Tubes, 3x White Quick Fitting, 3/8" Adapter
Water pressure	0-10/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	1.98KG
Gross weight per unit	2.58KG
Packaging dimensions	44.5x28x7
Valve type	1 in Brass Valve, 1 in Ceramic Valve
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

5 VIE 5 WAY AQV4305

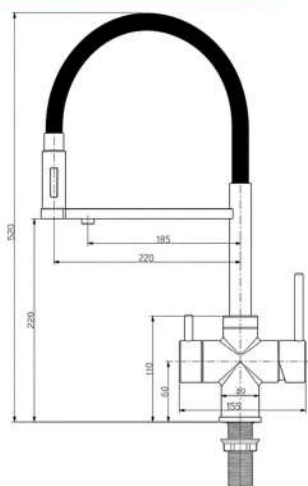

Il modello AQV4305 è un rubinetto a 5 vie in ottone, con tubo interno in silicone per acqua trattata. Il collo è in rame rosso, mentre la copertura e la leva sono in lega di zinco e acciaio inossidabile. Le connessioni flessibili in ottone sono disponibili in dimensioni di 3/8" o 1/2". Include adattatori da 3/8" o 1/2" e 1/4". Per il sistema RO, comprende un tubo in acciaio inox 304 di 600 mm e uno di 300 mm, con adattatori da 3/8" e 1/4". Supporta una pressione dell'acqua di 0-8/KG e un intervallo di temperatura di 0-60 gradi. La finitura cromata offre un aspetto lucido e resistente.

The AQV4305 model is a 5-way faucet made of brass, with a silicone inner tube for treated water. The neck is made of red copper, while the cover and lever are made of zinc alloy and stainless steel. The flexible brass connections are available in sizes of 3/8" or 1/2". It includes adapters of 3/8" or 1/2" and 1/4". For the RO system, it includes a 304 stainless steel tube of 600 mm and one of 300 mm, with 3/8" and 1/4" adapters. It supports water pressure of 0-8/KG and a temperature range of 0-60 degrees. The chrome finish offers a shiny and durable appearance.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4305
Tipologia	5 vie
Corpo - materiale	Ottone
Collo - materiale	Tubo in silicone
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Ottone
Leva maniglia	Acciaio inossidabile
Connessioni flessibili valvole	3/8" o 1/2"
Dimensione connessioni	1x adattatore 3/8" o 1/2" e 1x adattatore 1/4"
Adattatori inclusi	1x acciaio inossidabile 304 (600mm), 1x acciaio inossidabile 304 (300mm), adattatore 3/8" e adattatore 1/4"
Connessione per sistema RO	
Pressione dell'acqua	0-8/KG
Intervallo di temperatura	0-60 gradi
Finitura superficiale	Cromo
Peso netto per pezzo	2,66KG
Peso lordo per pezzo	3,26KG
Dimensioni imballaggio	60x39,7,5CM
Tipo di valvola	1 valvola in ottone, 1 valvola in ceramica
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4305
Type	5 ways
Body material	Brass
Spout material	Silicion tube
Internal tube for treated water	Red copper
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1x 304 Stainless Steel(600mm), 1x 304 Stainless Steel(300mm), 3/8" Adapter and 1/4" Adapter
Water pressure	0-8/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	2.66KG
Gross weight per unit	3.26KG
Packaging dimensions	60x39.7.5CM
Valve type	1 in Brass Valve, 1 in Ceramic Valve
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

Rubinetti abbattibili Folding Faucets





I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
*Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Le immagini riportate hanno lo scopo di illustrare i prodotti riferendosi agli ultimi modelli forniti -
Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.
*The images provided are intended to illustrate the products by referring to the latest models
supplied - Changes and updates may occur after the publication of this Catalog.*

Rubinetti abbattibili Folding Faucets AQV-BOAT-1

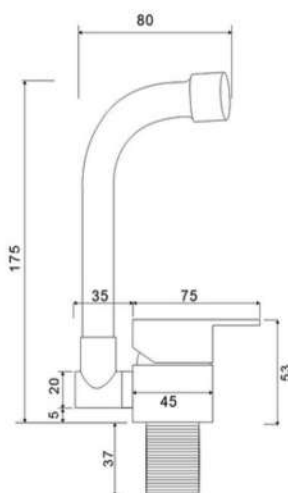

Il modello AQV-BOAT-1 è un rubinetto a 1 via con corpo in ottone cromato e collo in acciaio inossidabile 304, anch'esso cromato. È dotato di una leva in acciaio inossidabile 304 e di una valvola in plastica. I collegamenti per i tubi flessibili sono di 1/4". Progettato per operare a una pressione di lavoro tra 0 e 8 Bar, con una pressione massima di 8 Bar e una temperatura di esercizio da 0 a 60 °C. Il foro di montaggio sul piano è di 25 mm.

The AQV-BOAT-1 model is a 1-way faucet with a body made of chrome-plated brass and a neck made of 304 stainless steel, also chrome-plated. It features a lever in stainless steel 304 and a plastic valve. The connections for flexible hoses are 1/4". Designed to operate at a working pressure between 0 and 8 Bar, with a maximum pressure of 8 Bar and an operating temperature from 0 to 60 °C. The mounting hole on the countertop is 25 mm.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV-BOAT-1
Tipologia	1 via
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromato
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Cromato
Leva	Acciaio inossidabile 304
Valvola	1 x Plastica
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-8 Bar
Pressione massima di lavoro	8 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	25 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV-BOAT-1
Type	1 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Chrome
Handle	304 Stainless steel
Valve	1 x Plastic
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-8 Bar
Maximum working pressure	8 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	25 mm
Installation kit	Included

Rubinetti abbattili Folding Faucets AQV4019-LA/FL

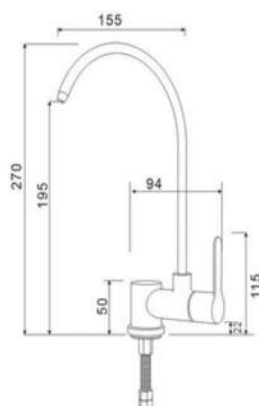

Il rubinetto modello AQV4019-LA/FL è un dispositivo a 1 via realizzato in acciaio inossidabile 304, noto per la sua durata e resistenza alla corrosione. Il corpo e il collo del rubinetto sono rifiniti in nichel spazzolato, conferendo un aspetto elegante e moderno. La leva è anch'essa in acciaio inossidabile 304, mentre la valvola è realizzata in plastica. I collegamenti per i tubi flessibili sono di 1/4" e il rubinetto funziona efficacemente a una pressione di lavoro compresa tra 0 e 5 Bar, con una pressione massima di 5 Bar. La temperatura di esercizio varia da 0 a 60 °C. È richiesto un foro di montaggio di 11 mm per l'installazione.

The AQV4019-LA/FL faucet is a 1-way device made of 304 stainless steel, known for its durability and corrosion resistance. The faucet body and neck are finished in brushed nickel, giving it a sleek and modern appearance. The lever is also made of 304 stainless steel, while the valve is made of plastic. The flexible pipe connections are 1/4", and the faucet operates effectively at a working pressure ranging from 0 to 5 Bar, with a maximum pressure of 5 Bar. The operating temperature ranges from 0 to 60 °C. A 11 mm mounting hole is required for installation.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.



Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4019-LA/FL
Tipologia	1 via
Corpo	Acciaio inossidabile 304
Finitura corpo	Nichel spazzolato
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Nichel spazzolato
Leva	Acciaio inossidabile 304
Valvola	1 x Plastica
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-5 Bar
Pressione massima di lavoro	5 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	11 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4019-LA/FL
Type	1 way
Body	304 Stainless steel
Body finish	Brushed Nickel
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Brushed Nickel
Handle	304 Stainless steel
Valve	1 x Plastic
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-5 Bar
Maximum working pressure	5 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	11 mm
Installation kit	Included

Rubinetti abbattili Folding Faucets AQV-BOAT-2

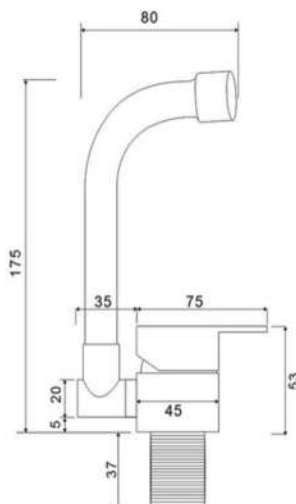

Il modello AQV-BOAT-2 è un miscelatore pieghevole a 2 vie con un trattamento superficiale in cromo. È realizzato con un corpo in ottone #59 e un collo e coperchio della maniglia in acciaio inossidabile 304. La valvola ceramica in plastica permette il collegamento a sistemi RO. Le sue dimensioni di collegamento sono di 1/4" con fori di fissaggio di 25 mm. Resiste a temperature tra 0 e 60 gradi e a una pressione dell'acqua tra 0 e 8 KG.

The AQV-BOAT-2 model is a 2-way foldable mixer with a chrome surface treatment. It features a brass #59 body and a neck and handle cover made of stainless steel 304. The plastic ceramic valve allows for connection to RO systems. It has a connection size of 1/4" with mounting holes of 25 mm. It withstands temperatures from 0 to 60 degrees and water pressure from 0 to 8 KG.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV-BOAT-2
Tipologia	2 vie
Corpo	Ottone
Finitura corpo	Cromato
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Cromato
Leva	Acciaio inossidabile 304
Valvola	1 x Plastica
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-8 Bar
Pressione massima di lavoro	8 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	25 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV-BOAT-2
Type	2 way
Body	Brass
Body finish	Chrome
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Chrome
Handle	304 Stainless steel
Valve	1 x Plastic
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-8 Bar
Maximum working pressure	8 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	25 mm
Installation kit	Included

Rubinetti abbattili Folding Faucets AQV4324

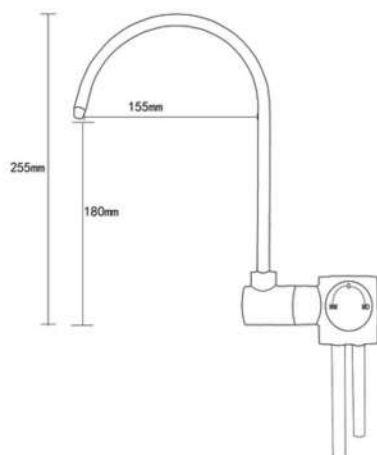

Il modello AQV4324 è un rubinetto pieghevole a 2 vie con una finitura spazzolata. Realizzato in acciaio inossidabile 304, il corpo, il collo e il coperchio della maniglia garantiscono durabilità e resistenza. Dotato di una valvola in plastica, ha una dimensione di connessione di 1/4" e una dimensione di fissaggio di 25 mm. Funziona in un range di temperatura da 0 a 60 gradi e supporta una pressione dell'acqua da 0 a 8 KG.

The AQV4324 model is a foldable 2-way tap with a brushed finish. Made from 304 stainless steel, the body, neck, and handle cover ensure durability and strength. Equipped with a plastic valve, it has a connection size of 1/4" and a fixing size of 25 mm. It operates within a temperature range from 0 to 60 degrees and supports water pressure from 0 to 8 KG.



*I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.*



Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4324
Tipologia	2 vie
Corpo	Acciaio inossidabile 304
Finitura corpo	Nichel spazzolato
Collo	Acciaio inossidabile 304
Finitura collo	Nichel spazzolato
Leva	Acciaio inossidabile 304
Valvola	1 x Plastica
Collegamenti tubi flessibili	1/4"
Pressione di lavoro	0-5 Bar
Pressione massima di lavoro	5 Bar
Temperatura di esercizio	0-60 °C
Foro di montaggio sul piano	25 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4324
Type	2 way
Body	304 Stainless steel
Body finish	Brushed Nickel
Spout	304 Stainless steel
Spout finish	Brushed Nickel
Handle	304 Stainless steel
Valve	1 x Plastic
Flexible hose connections	1/4"
Working pressure	0-5 Bar
Maximum working pressure	5 Bar
Operating temperature	0-60 °C
Mounting hole	25 mm
Installation kit	Included

Rubinetti abbattili Folding Faucets AQV4326

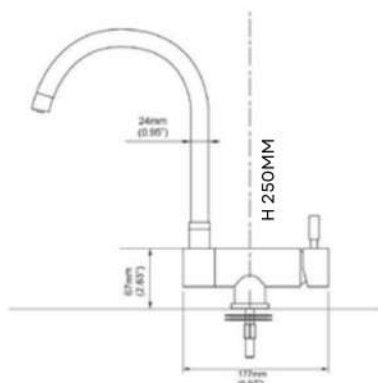

Il rubinetto AQV4326 è un modello a 3 vie principalmente in ottone, con corpo e collo in ottone. Il tubo interno è in rame rosso e la copertura della maniglia in lega di zinco. La leva della maniglia è in ottone, mentre le connessioni flessibili sono in acciaio inossidabile. Le connessioni sono di 3/8" o 1/2" con adattatori inclusi, più un adattatore da 1/4" per il sistema RO. Supporta una pressione d'acqua fino a 10 KG e temperature da 0 a 60 gradi. La finitura è cromata.

The faucet model AQV4326 is a 3-way faucet primarily made of brass, with both the body and neck also in brass. The internal tube is made of red copper, and the handle cover is made of zinc alloy. The handle lever is in brass, while the flexible connections are in stainless steel. The connections are 3/8" or 1/2" with included adapters, plus a 1/4" adapter for the RO system. It supports water pressure up to 10 KG and temperatures from 0 to 60 degrees. The finish is chrome.



I nostri rubinetti sono disponibili in una raffinata **selezione di colori**.
Our faucets come in a refined **selection of colors**.

Parametri tecnici del prodotto

Modello	AQV4326
Tipologia	3 vie
Corpo - materiale	Ottone
Collo - materiale	Ottone;
Tubo interno per acqua trattata	Rame rosso
Copertura maniglia	Lega di zinco
Leva maniglia	Ottone
Connessioni flessibili valvole	Acciaio inossidabile
Dimensione connessioni	3/8" o 1/2"
Adattatori inclusi	1 adattatore 3/8" o 1/2" e 1 adattatore 1/4"
Connessione per sistema RO	Adattatore 1/4"
Pressione dell'acqua	0-10/KG
Intervallo di temperatura	0-60 gradi
Finitura superficiale	Cromato
Peso netto per pezzo	2,15 KG
Peso lordo per pezzo	2,75 KG
Dimensioni imballaggio	45,5x28,5x7
Tipo di valvola	1 valvola in ceramica
Foro di fissaggio	31 mm
Kit di installazione	Incluso

Technical Parameters Data

Model	AQV4326
Type	3 way
Body material	Brass
Spout material	Brass;
Internal tube for treated water	Red Copper
Handle cover material	Zinc Alloy
Handle lever material	Brass
Flexible valve connections	Stainless steel
Connection size	3/8" or 1/2"
Adapters included	1x3/8" Adapter or 1/2" and 1x1/4" Adapter
RO system connection	1/4" Adapter
Water pressure	0-10/KG
Operating temperature range	0-60 Degree
Surface finish	Chrome
Net weight per unit	2.15KG
Gross weight per unit	2.75KG
Packaging dimensions	45.5x28.5x7
Valve type	1 in Ceramic Valve
Mounting hole	31 mm
Installation kit	Included

Accessori Universali
Rubinetteria
Universal Accessories
for Faucets

Componente e Accessori per Impianti di Trattamento Acqua: Sistemi di Trattamento dell'Acqua Attrezzature e Accessori

Components and Accessories for Water Treatment Plants: Water Treatment Systems Equipment and Accessories

Questa selezione di accessori include valvole deviatrici e adattatori di alta qualità, progettati per facilitare il collegamento di sistemi di filtrazione e trattamento acqua ai rubinetti domestici o industriali. La gamma offre soluzioni versatili, dai deviatori singoli a quelli doppi e a tre vie, garantendo una gestione del flusso d'acqua precisa e affidabile grazie a materiali resistenti e filettature standard.

This selection of accessories includes high-quality diverter valves and adapters, designed to facilitate the connection of filtration and water treatment systems to domestic or industrial faucets. The range offers versatile solutions, from single to double and 3-way diverters, ensuring precise and reliable water flow management thanks to durable materials and standard threading.

Accessori Universali Rubinetteria - Universal Accessories for Faucets



Codice/Code	Descrizione Prodotto	Product Description	Parametri Tecnici / Technical Parameters
AQV4136	Valvola per raccordo deviatore (doppia)	Double diverter valve	Attacco a vite / Screw connector
AQV4134-A	Deviatore singolo con attacco portagomma	Single diverter valve with rubber supporter	Per tubo da 1/4", filetto femmina M22 / For 1/4" pipe, M22 female thread
AQV4134-B	Adattatore maschio per rubinetto	Male adapter for faucet	Filetto maschio M24 / M24 male thread
AQV4135-A	Deviatore (doppio) con 2 attacchi portagomma	Double diverter valve with 2 rubber supporters	Per tubo da 1/4" / For 1/4" pipe
AQV4138	Valvola deviatrice a 3 vie	3-Way diverter valve	Attacchi: 1/2" - 1/2" - 1/4" / Connections: 1/2" - 1/2" - 1/4"
AQV4139	Valvola deviatrice a 3 vie	3-Way diverter valve	Attacchi: 3/8" - 3/8" - 1/4" / Connections: 3/8" - 3/8" - 1/4"
AQV4135-B	Adattatore in gomma per rubinetto universale	Rubber adapter for universal faucet	Compatibilità: AQV4134-A/B, AQV4135-A, AQV4136 / Compatibility: AQV4134-A/B, AQV4135-A, AQV4136

CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

QUALITY CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA

I prodotti Acquaviva Components sono progettati e selezionati nel rispetto delle normative tecniche e sanitarie applicabili al settore della componentistica per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. I materiali e i componenti a contatto con l'acqua sono conformi ai requisiti previsti dal D.M. 174/2004, relativo ai materiali e agli oggetti utilizzabili negli impianti di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, nonché alle disposizioni transitorie previste dal nuovo quadro normativo nazionale. In conformità all'evoluzione normativa nazionale ed europea, i prodotti sono sviluppati tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18/2023 e dal successivo Decreto Legislativo 19 giugno 2025 n. 102, che recepiscono e aggiornano la Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I componenti sono compatibili con sistemi e apparecchiature di trattamento dell'acqua sviluppati nel rispetto del D.M. 25/2012, riguardante le apparecchiature per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. Eventuali certificazioni, marcature o conformità a direttive europee (quali, a titolo esemplificativo, CE, RoHS, NSF, Water Quality Association) sono riferite esclusivamente ai prodotti o alle apparecchiature per le quali risultano applicabili e sono disponibili su richiesta attraverso la documentazione tecnica dedicata. Acquaviva Components fornisce componenti destinati all'integrazione in impianti e sistemi di trattamento dell'acqua. La progettazione dell'impianto finale, l'installazione, la manutenzione e la verifica della qualità dell'acqua erogata restano di esclusiva competenza dell'installatore o del responsabile dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti.

CERTIFICATIONS AND REGULATORY COMPLIANCE

Acquaviva Components' products are designed and selected in compliance with the technical and health regulations applicable to the water treatment components sector intended for human consumption. The materials and components in contact with water comply with the requirements set forth by D.M. 174/2004, related to materials and objects used in the capture, treatment, supply, and distribution systems of water intended for human consumption, as well as the transitional provisions outlined by the new national regulatory framework. In accordance with national and European regulatory developments, the products are developed considering the provisions of Legislative Decree 18/2023 and the subsequent Legislative Decree of June 19, 2025, No. 102, which incorporate and update Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption. The components are compatible with water treatment systems and equipment developed in compliance with D.M. 25/2012, regarding equipment for the treatment of water intended for human consumption. Any certifications, markings, or compliance with European directives (such as CE, RoHS, NSF, Water Quality Association) are exclusively applicable to products or equipment for which they are relevant and are available upon request through dedicated technical documentation. Acquaviva Components provides components intended for integration into water treatment systems and plants. The design of the final system, installation, maintenance, and verification of water quality supplied remain the exclusive responsibility of the installer or system manager, in compliance with current regulations.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TERMS OF SALES

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Acquaviva Components S.r.l.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutte le forniture di prodotti effettuate da Acquaviva Components S.r.l. (di seguito "Venditore") nei confronti di clienti professionali, rivenditori, installatori e operatori economici (di seguito "Acquirente"). Le presenti condizioni si applicano esclusivamente a rapporti B2B. Eventuali condizioni difformi dell'Acquirente non saranno vincolanti se non espressamente accettate per iscritto dal Venditore.

ART. 2 – OFFERTE, ORDINI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Le offerte, i listini e i preventivi del Venditore hanno carattere indicativo e non vincolante. Il contratto si intende concluso esclusivamente con conferma scritta dell'ordine da parte del Venditore o con l'evasione dello stesso. Eventuali dichiarazioni o impegni assunti da agenti o intermediari non saranno vincolanti se non confermati per iscritto dal Venditore.

ART. 3 – PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I prezzi si intendono espressi in Euro, IVA esclusa, salvo diversa indicazione scritta. Il Venditore si riserva la facoltà di modificare i prezzi in caso di variazioni dei costi di produzione, approvvigionamento, trasporto o altre circostanze sopravvenute. In caso di ritardato pagamento si applicheranno automaticamente gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso dei costi di recupero del credito. Il mancato pagamento anche di una sola scadenza comporta la decadenza dal beneficio del termine.

ART. 4 – CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Salvo diverso accordo scritto, la merce si intende venduta franco stabilimento del Venditore. Il rischio di perdita o danneggiamento della merce si trasferisce all'Acquirente al momento della consegna al vettore. I termini di consegna indicati hanno valore meramente indicativo e non vincolante.

ART. 5 – GARANZIA

Il Venditore garantisce che i prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate e privi di vizi di fabbricazione, nei limiti previsti dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile. La garanzia riguarda esclusivamente eventuali vizi di fabbricazione e non si estende a difetti o malfunzionamenti derivanti da usura, errata installazione, utilizzo improprio, manomissioni, manutenzione non conforme, né da utilizzo dei prodotti in combinazione con impianti o componenti non idonei o non conformi alle normative applicabili. Il Venditore non assume alcuna responsabilità in merito alla progettazione dell'impianto finale, alla qualità dell'acqua erogata dal sistema completo, né alle attività di installazione e manutenzione effettuate da terzi. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate nei termini di legge. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti, consequenziali o perdita di profitto.

ART. 6 – RESI

I resi sono ammessi esclusivamente previa autorizzazione scritta del Venditore. La merce dovrà essere restituita integra, non installata, non utilizzata, completa di imballo originale e documentazione. Non sono accettati resi di prodotti realizzati su richiesta, personalizzati, non standard o di componenti igienico-sanitari installati o collegati all'impianto. Le spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente, salvo errore imputabile al Venditore.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

Il Venditore fornisce esclusivamente componenti e non assume alcuna responsabilità per l'uso finale dei prodotti all'interno di sistemi o impianti di trattamento dell'acqua. L'Acquirente resta unico responsabile della scelta del prodotto, della compatibilità con l'impianto, dell'installazione e del rispetto delle normative tecniche e sanitarie applicabili.

ART. 8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG). Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia.

ART. 9 – LINGUA

In caso di difformità interpretativa tra versioni linguistiche, prevale il testo in lingua italiana.

**Informazioni Aziendali:**

- Acquaviva Components S.r.l.
- Codice Fiscale e Partita IVA: 04724150984
- Codice SDI: SUBM70N
- Sede legale e operativa: Via Enrico Mattei 38, 25030 Roncadelle (BS), Italia
- PEC: acquavivacomponents@pec.it
- IBAN: IT27 J030 6954 6511 0000 0003 406
- BIC: BCITITMM

**Company Data:**

- Acquaviva Components S.r.l.
- Tax Code and VAT Number: 04724150984
- SDI Code: SUBM70N
- Registered and operational office: Via Enrico Mattei 38, 25030 Roncadelle (BS), Italy
- Certified Email (PEC): acquavivacomponents@pec.it
- IBAN: IT27 J030 6954 6511 0000 0003 406
- BIC: BCITITMM



CONTACT

COMPONENTS

Sales Office

info@acquavivacomponents.it

0039 3299064524

0039 335 6768934

www.acquavivacomponents.it



COMPONENTS

CATALOGO RUBINETTERIA TAPS CATALOGUE

Acquaviva Components
is a brand of **Acquaviva S.p.A Società Benefit**

